modello: model:	**CERCHIETTO**
codice: code:	**6391**
design:	**UT Egoluce**
anno - year:	**2012**
tipologia: tipology:	**faretto da incasso** **recessed spotlight**
materiali: materials:	**alluminio** **aluminium**
luce: light:	**diretta/diffusa** **direct/diffuse**
sorgente luminosa: light sources:	*/XW* LED max 1,5W 500mA 199lm 2700K */WW* LED max 1,5W 500mA 210lm 3000K */W* LED max 1,5W 500mA 221lm 4000K */B* LED max 1W 350mA LED BLU
life:	**> 50.000 h**
step MacAdam:	**3**
Indice di Resa Cromatica: Color Rendering Index:	***>80***
grado IP - IP grade:	**40**
peso netto - net weight:	**0,04 Kg**
finiture - finishes:	**.01 bianco** **.01 white**
optional:	**0216 controcassa in materiale plastico** **plastic box** **0213 kit: box + plaster traforato** **kit: box + perforated plaster**
marcatura: marking:	CE
simboli costruttivi: symbols:	F III IP40

Dimensioni - Dimensions

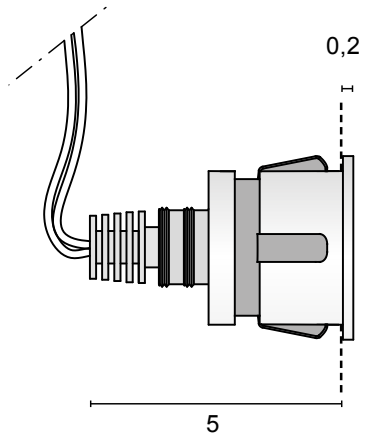



3 cm

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

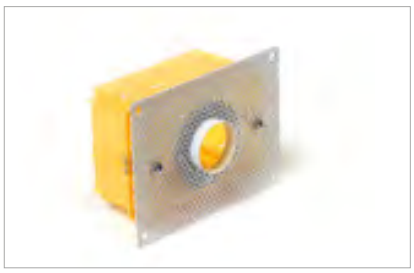

0213

KIT: box + plaster traforato
KIT: box + perforated plaster

0216

Controcassa in materiale plastico
Plastic box

.01/XW

.01/WW

.01/W

.01/B

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS *constant current*

0127
LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 500 mA
1-6 Power LED



11,6 x 3,4 x 2 cm 4 cm **SELV** **CLASS 2**

0169/50
Multipower LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500mA
min. 4 max 15 Power LED



13 x 7,5 x 3 cm 8,5 cm **SELV**

DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua
DIMMABLE LED DRIVERS *constant current*

0129 Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-14 Power LED



10,5 x7 x 2,2 cm 7,2 cm **SELV** **PUSH** **1...10V**

0129/DALI Dimmer LED
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 2-12 Power LED



10,5 x 7 x 2,2 cm 7,2 cm **SELV** **DALI**

0141/DALI
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-11 Power LED



11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm **DALI**

0141/DIM
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-11 Power LED



Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm 5,5 cm **PUSH** **1...10V**

0145 Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm 8,4 cm **SELV** **PUSH** **1...10V**

0145/DALI Dimmer LED Maxi
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-21 Power LED



PUSH

12,3 x 8 x 2,2 cm 8,4 cm **SELV** **DALI** **1...10V**

0133
Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
Syncrhonization cable for LED dimmer
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)

L 150 cm

0726/DIM
LED dimmer
TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 20W
500 mA, 1-12 Power LED



16,5 x 4,5 x 3,5 cm 5,6 cm **SELV** **PUSH** **IGBT-TRIAC**

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni uotati` ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.