



Codice
Articolo**DRIVERS a tensione costante**
DRIVERS constant voltage**0155****LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 13W

15,8 x 2,2 x 2 cm




SELV

0156**LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 25W

14,5 x 5,5 x 2 cm




SELV

0157**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18,4 x 6,1 x 2,9 cm




SELV

0160**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 50W

16,7 x 6 x 2,9 cm




SELV

0161/100**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm




SELV

0162**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

24 x 6 x 5 cm




SELV

Codice
Articolo**0182****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 180W

34,5 x 5 x 3,5 cm




SELV

DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage**0717/DIM60****LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W

12,6 x 8,1 x 3 cm




SELV

0717/DIM100**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm



SELV

0717/DIM150**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

21 x 7,5 x 3,5 cm



SELV

0727/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 45W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV

0728/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo**DIMMER** a tensione costante
DIMMER constant voltage**0110/DIM****LED dimmer**


IN: 12/24/48V max 12A

OUT: 12/24/48V


16,4 x 3,8 x 2,5 cm  4,4 cm**0110/DIM/MINI****LED dimmer**

IN: 12/24/48V

OUT: 12/24/48V 6A

13,2 x 2,2 x 1,9 cm  2,8 cm**UNITA' DI EMERGENZA LED**
LED EMERGENCY UNIT**0115/EM****LED Emergency Unit**


Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm 80 cm 13,5 x 4,5 x 2,3 cm

0115/EM/3**LED Emergency Unit**

Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h




15,5 x 5,2 x 2,5 cm 80 cm 19,8 x 6,5 x 3,3 cm

Codice
Articolo**DRIVERS IP** a tensione costante
IP DRIVERS constant voltage**0033/IP****LED driver**

IN: 220 - 240V

OUT: 24V - 14,4W


3,9 x 8 x 2 cm  4,2 cm

IP67 SELV

0034/IP**LED driver**

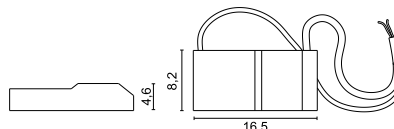

IN: 220 - 240V

OUT: 24V - 70W


 IP67 SELV
0035/IP**LED driver**



IN: 220 - 240V

OUT: 24V - 160W


 9,6 cm IP65 SELV
0037/IP**LED driver**

IN: 230 - 250V

OUT: 24V - 60W



13,8 x 4 x 2,2 cm  4,5 cm

IP65 SELV

0038/IP**LED driver**

IN: 230 - 250V

OUT: 24V - 100W


17,5 x 5 x 3,1 cm  5,8 cm

IP65 SELV

0039/IP**LED driver**

IN: 230 - 250V

OUT: 24V - 150W

17,5 x 5 x 3,1 cm  5,8 cm

IP65 SELV



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com