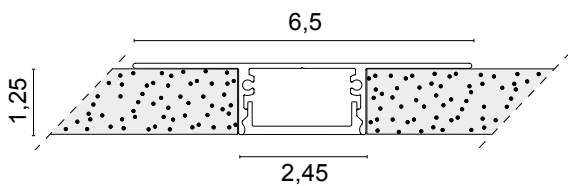





## Dimensioni - Dimensions



 2,45x151,5 cm


modello: model:	<b>SOLCO MAXI</b>	
codice: code:	<b>0244/150/SOL2</b>	
design:	U.T. Egoluce	
anno - year:	2023	
tipologia: tipology:	profilo da incasso recessed profile	
materiali: materials:	corpo in estruso di alluminio, diffusore in policarbonato opalino body in extruded aluminium, diffuser in opal polycarbonate	
luce: light:	diffusa diffuse	
peso netto - net weight:	0,60 Kg	
accessori: accessories:	<b>0245T/SOL2</b>	<b>2 testate di chiusura</b> <b>2 end stoppers</b>
	<b>5511...</b>	<b>strip LED</b>
sorgente luminosa: light sources:	<b>SOLCO MAXI + strip LED 5511.14.4</b>	
	LED code	LED color
	<b>/W</b> 5 mt 24V 14,4W 1890lm/mt	4000K
	<b>/WW</b> 5 mt 24V 14,4W 1730lm/mt	3000K
	<b>/XW</b> 5 mt 24V 14,4W 1680lm/mt	2700K
	<b>SOLCO MAXI + strip LED 5511.19.2</b>	
	LED code	LED color
	<b>/W</b> 5 mt 24V 19,2W 2490lm/mt	4000K
	<b>/WW</b> 5 mt 24V 19,2W 2310lm/mt	3000K
	<b>/XW</b> 5 mt 24V 19,2W 2220lm/mt	2700K
life	<b>&gt; 50.000 h</b>	
step MacAdam	<b>3</b>	
Indice di Resa Cromatica: Color Rendering Index:	<b>&gt;94</b>	
grado IP - IP grade:	<b>20</b>	
marcatore: marking:	<b>CE</b>	
simboli costruttivi: symbols:	  	

## Accessori - Accessories

**0245T/SOL2**


2 testate di chiusura 2 end stoppers



Codice  
Articolo**DRIVERS a tensione costante**  
**DRIVERS constant voltage****0155****LED driver**  
IN: 100 - 240V  
OUT: 24V - 13W


15,8 x 2,2 x 2 cm 3,2 cm

SELV

**0156****LED driver**  
IN: 100 - 240V  
OUT: 24V - 25W


14,5 x 5,5 x 2 cm 6 cm

SELV

**0157****LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 75W


18,4 x 6,1 x 2,9 cm 7 cm

SELV

**0160****LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 60W


12 x 7,6 x 2,3 cm 8 cm

SELV

**0161/100****LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 100W


21 x 7,5 x 3,5 cm 8 cm

SELV

**0161/150****LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 150W


21 x 7,5 x 3,5 cm 8 cm

SELV

Codice  
Articolo**DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante**  
**DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage****0717/DIM60****Dimmable driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 60W


12 x 7,6 x 2,2 cm 8 cm

SELV

**0717/DIM60/V****Dimmable driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 60W


12 x 7,6 x 2,2 cm 8 cm

SELV

**0717/DIM100****Dimmable driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm 8,2 cm

SELV



**0717/DIM150****Dimmable driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 150W

21 x 7,5 x 3,5 cm 8,2 cm



SELV

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Codice  
Articolo**DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante**  
***DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage*****0727/DIM30****Dimmable driver**TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 30W15,8 x 4,6 x 1,9 cm  4,9 cm



SELV TRIAC

**0727/DIM50****Dimmable driver**TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 50W17,7 x 5,8 x 2,2 cm  6,1 cm



SELV TRIAC

**0727/DIM75****Dimmable driver**TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 75W17 x 5,65 x 3,1 cm  6,3 cm

SELV TRIAC

**0727/DIM150****Dimmable driver**TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 150W19,5 x 6,7 x 3,15 cm  7,4 cm


SELV TRIAC

Codice  
Articolo**DIMMER a tensione costante**  
***DIMMER constant voltage*****0110/DIM****LED dimmer**IN: 12/24/48V max 12A  
OUT: 12/24/48V16,4 x 3,8 x 2,5 cm  4,4 cm

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

**UNITÀ DI EMERGENZA LED**  
***LED EMERGENCY UNIT*****0115/EM****LED Emergency Unit**

Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm

80 cm

13,5 x 4,5 x 2,3 cm

**0115/EM/3****LED Emergency Unit**

Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h



15,5 x 5,2 x 2,5 cm

80 cm

19,8 x 6,5 x 3,3 cm

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com