


scheda tecnica - data sheet




Dimensioni - Dimensions

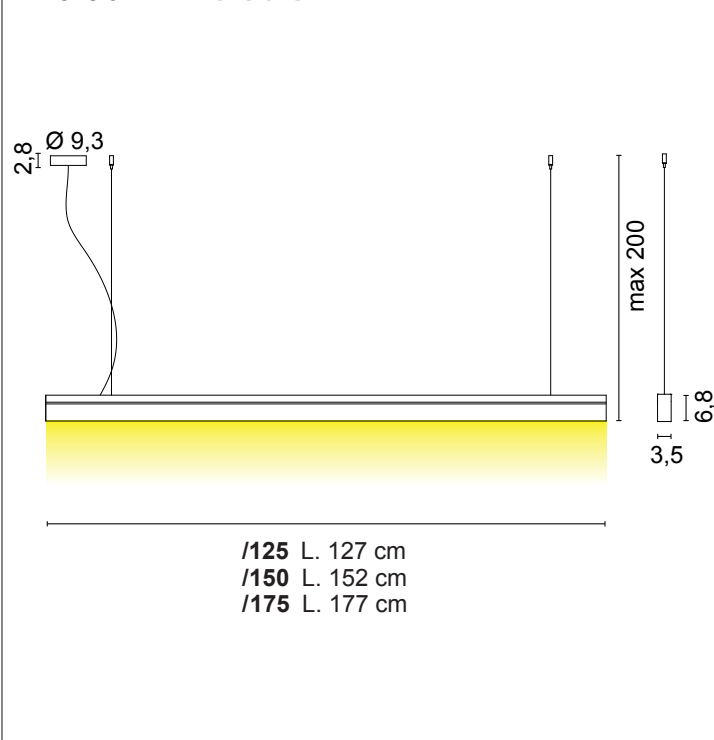

modello: model:	RAIL UGR																																				
codice: code:	1547																																				
design:	ABS Studio																																				
anno - year:	2017																																				
tipologia:	lampada a sospensione con diffusore prismatico ad alta efficienza luminosa; opportunamente installato garantisce UGR<19																																				
tipology:	suspension lamp with high luminous efficiency prismatic diffuser; properly installed it guarantees UGR<19 (Unified Glare Rating)																																				
materiali:	corpo in alluminio verniciato bianco, schermo in metacrilato microprismato																																				
materials:	body in white painted aluminum, screen in microprismatic methacrylate																																				
luce: light:	diretta direct																																				
sorgente luminosa: light sources:	<table border="1"> <tr> <td>/125</td> <td>L. 127 cm</td> <td>0,80 Kg</td> </tr> <tr> <td>/W</td> <td>LED 31W 3440lm 4000K CRI>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/WW</td> <td>LED 31W 3000lm 3000K CRI>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/XW</td> <td>LED 31W 2860lm 2700K CRI>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/150</td> <td>L. 152 cm</td> <td>1,00 Kg</td> </tr> <tr> <td>/W</td> <td>LED 37,5W 4130lm 4000K CRI>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/WW</td> <td>LED 37,5W 3600lm 3000K CRI>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/XW</td> <td>LED 37,5W 3440lm 2700K CRI>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/175</td> <td>L. 177 cm</td> <td>1,20 Kg</td> </tr> <tr> <td>/W</td> <td>LED 44W 4800lm 4000K CRI>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/WW</td> <td>LED 44W 4200lm 3000K CRI>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/XW</td> <td>LED 44W 4000lm 2700K CRI>90</td> <td></td> </tr> </table>	/125	L. 127 cm	0,80 Kg	/W	LED 31W 3440lm 4000K CRI>90		/WW	LED 31W 3000lm 3000K CRI>90		/XW	LED 31W 2860lm 2700K CRI>90		/150	L. 152 cm	1,00 Kg	/W	LED 37,5W 4130lm 4000K CRI>90		/WW	LED 37,5W 3600lm 3000K CRI>90		/XW	LED 37,5W 3440lm 2700K CRI>90		/175	L. 177 cm	1,20 Kg	/W	LED 44W 4800lm 4000K CRI>90		/WW	LED 44W 4200lm 3000K CRI>90		/XW	LED 44W 4000lm 2700K CRI>90	
/125	L. 127 cm	0,80 Kg																																			
/W	LED 31W 3440lm 4000K CRI>90																																				
/WW	LED 31W 3000lm 3000K CRI>90																																				
/XW	LED 31W 2860lm 2700K CRI>90																																				
/150	L. 152 cm	1,00 Kg																																			
/W	LED 37,5W 4130lm 4000K CRI>90																																				
/WW	LED 37,5W 3600lm 3000K CRI>90																																				
/XW	LED 37,5W 3440lm 2700K CRI>90																																				
/175	L. 177 cm	1,20 Kg																																			
/W	LED 44W 4800lm 4000K CRI>90																																				
/WW	LED 44W 4200lm 3000K CRI>90																																				
/XW	LED 44W 4000lm 2700K CRI>90																																				
grado IP - IP grade:	40																																				
finiture - finishes:	.01 bianco .01 white																																				
marcatura:	CE																																				
marking:																																					
simboli costruttivi: symbols:																																					

Dimmerabile su richiesta - Dimmerable upon request



EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com