



modello:
model:

PEVERA SYSTEM

codice:
code:

1569

design:

Mati

anno - year:

2017

tipologia:

lampada da sospensione

typology:

suspension lamp

materiali:

legno di faggio, alluminio

materials:

beech wood, aluminium

luce:

diretta

light:

direct

sorgente luminosa:

/W LED 6W 1073lm 4000K

light sources:

/WW LED 6W 1011lm 3000K

/XW LED 6W 970lm 2700K

grado IP - IP grade:

20

peso netto - net weight:

0,70 Kg

finiture - finishes:

.01 bianco

.01 white

.02 nero

.02 black

.05 rosso

.05 red

marcatura:

CE

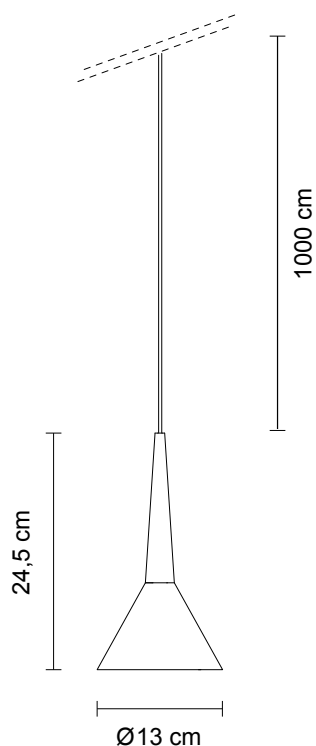
marking:

simboli costruttivi:



symbols:

Dimensioni - Dimensions




EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo

Colore

0967IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DCØ 9,3 cm
H 3 cm**01****02**Rosone per sospensione con driver integrato senza cavo - 1 lampada
Ceiling rose for suspension with switch without cable - 1 lamp**0968**

50/60Hz 220-240V

02Spina a parete con driver integrato + Jack - 1 lampada
Plug in driver + Jack - 1 lamps**0969**

50/60Hz 220-240V

Ø 9,3 cm
H 3 cm**01****02**Rosone senza interruttore con driver integrato - 1 lampada
Canopy with driver (no switch) - 1 lampCodice
Articolo

Colore

0535IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 9,5 cm
H 10 cm**01****02****05**Rosone per sospensione con driver integrato senza cavo - 1 lampada
Ceiling rose for suspension with driver without cable - 1 lamp**0987**IN: 48V
OUT: 350mA DC**01****02**Adattatore per binario 48V - 1 lampada
Adapter for 48V track - 1 lamp**0988**IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC**01****02**Su richiesta disponibile versione
DIMMERABILE CASAMBI
CASAMBI DIMMABLE version on requestAdattatore per binario 220-240V - 1 lampada
Adapter for 220-240V track - 1 lamp**0969/S**

50/60Hz 220-240V

Ø 9,3 cm
H 3 cm**01****02**Scatola con interruttore con driver integrato - 1 lampada
Wall box with switch - 1 lamp**0970**

50/60Hz 220-240V

Ø 9 cm


01**02**6x3,5x2 cm
4,2 cmRosone per cartongesso con alimentatore - 1 lampada
Plasterboard ceiling rose with converter - 1 lamp

7,5 cm


0612Elemento per decentramento
Displacement component**01****02****SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION**EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo

Colore

0557/2IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DCØ 20 cm
H 3 cm**01****02**Dimmerabile su richiesta
Dimmable on requestRosone completo di alimentatore - 2 Lampade
Ceiling rose with converter - 2 Lamps

Kg 0,50

0979/2IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DCL 48 x 24 cm
H 3 cm**01****02**Dimmerabile su richiesta
Dimmable on requestRosone completo di alimentatore - 2 Lampade
Ceiling rose with converter - 2 Lamps

Kg 2,00

