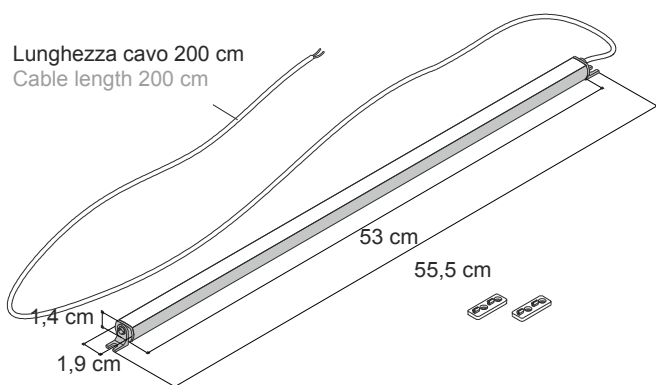


Dimensioni - Dimensions



modello:

MAGIKA

model:

codice:

4522

code:

design:

UT EgoLuce

anno - year:

2012

tipologia:

profilo luminoso

typology:

bright profile

materiali:

corpo in alluminio, diffusore in polycarbonato opalino

materials:

aluminium frame, opal polycarbonate diffuser

luce:

diffusa

light:

diffuse

sorgente luminosa:

/W LED 24V 7,5W 920lm 4000K

light sources:

/WW LED 24V 7,5W 825lm 3000K**/XW** LED 24V 7,5W 780lm 2700K**RGB version**

LED 24V 7,2W

life:

> 30.000 h

step MacAdam:

3

Indice di Resa Cromatica:

>90**No RGB version**

Color Rendering Index:

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

0,15 Kg

finiture:

.45 alluminio anodizzato

finishes:

.45 anodized aluminium

marcatura:

CE

marking:

simboli costruttivi:




symbols:

optional:

0131/S**Interruttore dimmer touch** su richiesta.

La lunghezza della lampada rimane invariata, l'interruttore riduce di 10 cm la linea di luce.

**Touch dimmer switch** on request.


The lamp length does not change, touch switch reduces 10 cm the light line.

0131/RV**Sensore di presenza** su richiesta.

La lunghezza della lampada rimane invariata, il sensore riduce di 10 cm la linea di luce.

**Body detector** on request.

The lamp length does not change, body detector reduces 10 cm the light line.




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

MAGIKA LED source 15W/mt 180 LED/mt CRI>90**SU MISURA - CUSTOM SIZE**

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade senza squadrette orientabili.
Per montaggio con squadrette orientabili aggiungere 2 cm, modularità 10 cm.









Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures excluding fixing supports.
To install using fixing supports add 2 cm more, modularity every 10 cm.

cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB 
13	1,5W	A4522.45/10/XW	156	A4522.45/10/WW	165	A4522.45/10/W	184	A4522.45/10RGB
23	3W	A4522.45/20/XW	312	A4522.45/20/WW	330	A4522.45/20/W	368	A4522.45/20RGB
33	4,5W	A4522.45/30/XW	468	A4522.45/30/WW	495	A4522.45/30/W	552	A4522.45/30RGB
43	6W	A4522.45/40/XW	624	A4522.45/40/WW	660	A4522.45/40/W	736	A4522.45/40RGB
53	7,5W	4522.45/XW	780	4522.45/WW	825	4522.45/W	920	A4522.45/50RGB
63	9W	A4522.45/60/XW	936	A4522.45/60/WW	990	A4522.45/60/W	1104	A4522.45/60RGB
73	10,5W	A4522.45/70/XW	1092	A4522.45/70/WW	1155	A4522.45/70/W	1288	A4522.45/70RGB
83	12W	4523.45/XW	1248	4523.45/WW	1320	4523.45/W	1472	A4522.45/80RGB
93	13,5W	A4522.45/90/XW	1404	A4522.45/90/WW	1485	A4522.45/90/W	1656	A4522.45/90RGB
103	15W	A4522.45/100/XW	1560	A4522.45/100/WW	1650	A4522.45/100/W	1840	A4522.45/100RGB
113	16,5W	A4522.45/110/XW	1716	A4522.45/110/WW	1815	A4522.45/110/W	2024	A4522.45/110RGB
123	18W	A4522.45/120/XW	1872	A4522.45/120/WW	1980	A4522.45/120/W	2208	A4522.45/120RGB
133	19,5W	A4522.45/130/XW	2028	A4522.45/130/WW	2145	A4522.45/130/W	2392	A4522.45/130RGB
143	21W	A4522.45/140/XW	2184	A4522.45/140/WW	2310	A4522.45/140/W	2576	A4522.45/140RGB
153	22,5W	A4522.45/150/XW	2340	A4522.45/150/WW	2475	A4522.45/150/W	2760	A4522.45/150RGB
163	24W	A4522.45/160/XW	2496	A4522.45/160/WW	2640	A4522.45/160/W	2944	A4522.45/160RGB
173	25,5W	A4522.45/170/XW	2652	A4522.45/170/WW	2805	A4522.45/170/W	3128	A4522.45/170RGB
183	27W	A4522.45/180/XW	2808	A4522.45/180/WW	2970	A4522.45/180/W	3312	A4522.45/180RGB
193	28,5W	A4522.45/190/XW	2964	A4522.45/190/WW	3135	A4522.45/190/W	3496	A4522.45/190RGB
203	30W	A4522.45/200/XW	3120	A4522.45/200/WW	3300	A4522.45/200/W	3680	A4522.45/200RGB
213	31,5W	A4522.45/210/XW	3276	A4522.45/210/WW	3465	A4522.45/210/W	3864	A4522.45/210RGB
223	33W	A4522.45/220/XW	3432	A4522.45/220/WW	3630	A4522.45/220/W	4048	A4522.45/220RGB
233	34,5W	A4522.45/230/XW	3588	A4522.45/230/WW	3795	A4522.45/230/W	4232	A4522.45/230RGB
243	36W	A4522.45/240/XW	3744	A4522.45/240/WW	3960	A4522.45/240/W	4416	A4522.45/240RGB
253	37,5W	A4522.45/250/XW	3900	A4522.45/250/WW	4125	A4522.45/250/W	4600	A4522.45/250RGB
263	39W	A4522.45/260/XW	4056	A4522.45/260/WW	4290	A4522.45/260/W	4784	A4522.45/260RGB
273	40,5W	A4522.45/270/XW	4212	A4522.45/270/WW	4455	A4522.45/270/W	4968	A4522.45/270RGB
283	42W	A4522.45/280/XW	4368	A4522.45/280/WW	4620	A4522.45/280/W	5152	A4522.45/280RGB
293	43,5W	A4522.45/290/XW	4524	A4522.45/290/WW	4785	A4522.45/290/W	5336	A4522.45/290RGB
303	45W	A4522.45/300/XW	4680	A4522.45/300/WW	4950	A4522.45/300/W	5520	A4522.45/300RGB


SOLO COLLEGAMENTO IN PARALLELO - ONLY PARALLEL CONNECTION

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>








La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Codice
Articolo**DRIVERS a tensione costante**
DRIVERS constant voltage**0155****LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 13W15,8 x 2,2 x 2 cm  3,2 cmSELV **0156****LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 25W14,5 x 5,5 x 2 cm  6 cmSELV **0157****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W18,4 x 6,1 x 2,9 cm  7 cmSELV **0160****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W12 x 7,6 x 2,3 cm  8 cm

SELV


0161/100**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W21 x 7,5 x 3,5 cm  8 cm

SELV

Codice
Articolo**DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante**
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage**0717/DIM60****Dimmable driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W12 x 7,6 x 2,2 cm  8 cmSELV  **0717/DIM60/V****Dimmable driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W12 x 7,6 x 2,2 cm  8 cmSELV **0717/DIM100****Dimmable driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W21 x 7,5 x 3,5 cm  8,2 cmSELV   **0717/DIM150****Dimmable driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W21 x 7,5 x 3,5 cm  8,2 cmSELV   EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo**DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante**
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage**0727/DIM30**

Dimmable driver


TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 30W

15,8 x 4,6 x 1,9 cm 4,9 cm

SELV TRIAC

0727/DIM50

Dimmable driver


TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 50W

17,7 x 5,8 x 2,2 cm 6,1 cm

SELV TRIAC

0727/DIM75

Dimmable driver


TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

17 x 5,65 x 3,1 cm 6,3 cm

SELV TRIAC

0727/DIM150

Dimmable driver

TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

19,5 x 6,7 x 3,15 cm 7,4 cm

SELV TRIAC

DIMMER a tensione costante
DIMMER constant voltage**0110/DIM**


LED dimmer

IN: 12/24/48V max 12A
OUT: 12/24/48V

16,4 x 3,8 x 2,5 cm 4,4 cm

1...10VCodice
Articolo**RGB DRIVERS**
RGB DRIVERS**0163**

IR Sensor




Ø 3 x 200 cm 2,5 cm

art. 0164 - 0167

0164


Driver RGB 120W

IN: 220V - 240V
OUT: 3x24V

24 x 6 x 5 cm 8 cm

REMOTE**0165**

IR Remote controller


**0166**Cavo di sincronizzazione
Synchronization cable

Lunghezza: 200 cm

art. 0164 - 0167 - 0729/DMX

0167

Driver RGB 22W


IN: 220 - 240V
OUT: 3x24V

16,5 x 4,5 x 3,5 cm 5,6 cm

REMOTE**UNITÀ DI EMERGENZA LED**
LED EMERGENCY UNIT**0115/EM**

LED Emergency Unit

Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm


80 cm

13,5 x 4,5 x 2,3 cm

0115/EM/3

LED Emergency Unit


Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h



15,5 x 5,2 x 2,5 cm

80 cm

19,8 x 6,5 x 3,3 cm



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com