







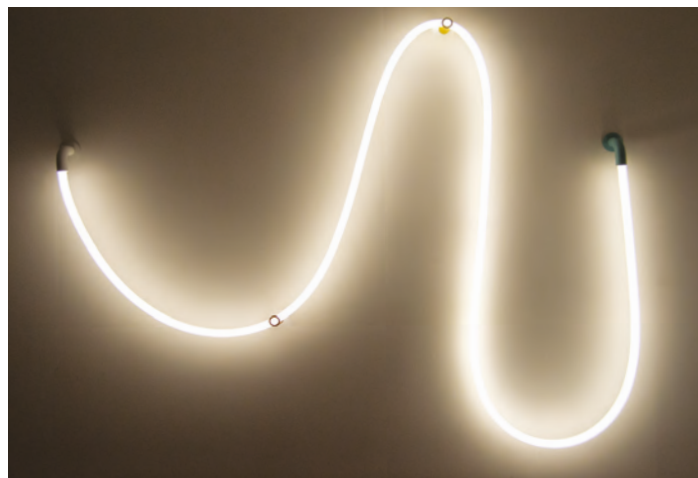
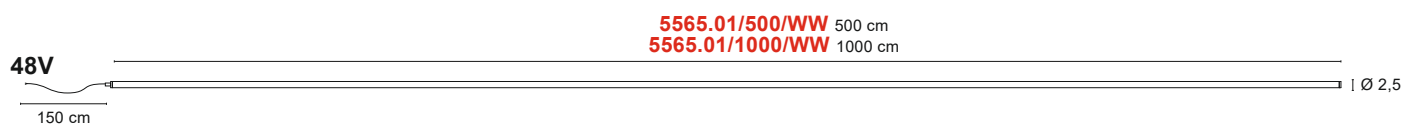






modello: model:	ANACONDA	
codice: code:	5565	
design:	U.T. Egoluce	
anno - year:	2024	
tipologia: typology:	lampada da parete/plafone modellabile modelling wall/ceiling lamp	
materiali: materials:	silicone silicon	
luce: light:	diffusa diffuse	
lunghezza - length:	/500 (500 cm)	
sorgente luminosa: light sources:	/WW LED 48V 62,5W 5000lm 3000K	
peso netto - net weight:	3,40 Kg	
lunghezza - length:	/1000 (1000 cm)	
sorgente luminosa: light sources:	/WW LED 48V 125W 10000lm 3000K	
peso netto - net weight:	6,70 Kg	
grado IP - IP grade:	54	
finitura - finishing:	.01 bianco .01 white	
marcatura: marking:	CE	
simboli costruttivi: symbols:	      	

Dimensioni - Dimensions




EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

**7530**

Elemento di partenza a L
L-shaped starting element

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black
- .08** Giallo - Yellow
- .09** Arancione - Orange
- .10** Azzurro - Light blue


0,20 Kg

**7531**

Elemento di partenza
Starting element

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black
- .08** Giallo - Yellow
- .09** Arancione - Orange
- .10** Azzurro - Light blue



0,16 Kg

**7532**

Elemento di partenza a T
T-shaped starting element

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black
- .08** Giallo - Yellow
- .09** Arancione - Orange
- .10** Azzurro - Light blue

0,20 Kg

**7533**

Elemento per decentramento
Displacement component

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black
- .08** Giallo - Yellow
- .09** Arancione - Orange
- .10** Azzurro - Light blue

0,12 Kg


**7534**

Kit di sospensione
1 Cavo acciaio 2 mt
1 Decentratore fissaggio cavo
1 Clip reggi lampada

Suspension kit
1 Steel cable 2 mt
1 Element for cable fixing
1 Suspension clip

- .00** Trasparente - Transparent


0,025 Kg

**7535**



Clip di fissaggio soffitto/parete
Ceiling/wall fixing clip

- .00** Trasparente - Transparent



0,003 Kg




EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

DRIVERS a tensione costante
DRIVERS constant voltage**0161/100/48****LED driver**IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 100W21 x 7,5 x 3,5 cm  8 cm






SELV

0161/150/48**LED driver**IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 150W21 x 7,5 x 3,5 cm  8 cm

SELV

ROSONE ON/OFF
CEILING ROSE ON/OFF**0992/150**IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 150W**ON/OFF****.01** Bianco - White
.02 Nero - Black

1,30 Kg

DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage**0717/DIM100/48****Dimmable driver**IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 100W21 x 7,5 x 3,5 cm  8,2 cmSELV   **1...10V****0717/DIM150/48****Dimmable driver**IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 150W21 x 7,5 x 3,5 cm  8,2 cmSELV   **1...10V**EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com