





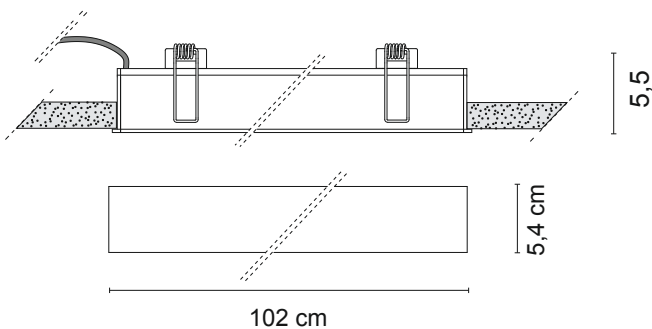



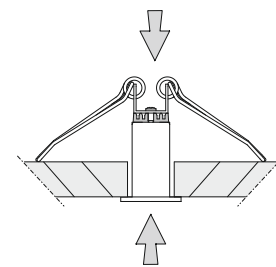


modello: model:	LINEA MAXI
codice: code:	6655
design:	U.T. Egoluce
anno - year:	2015
tipologia: typology:	lampada ad incasso recessed lamp
materiali: materials:	corpo in metacrilato, dissipatore in alluminio methacrylate structure, aluminum heatsink
luce: light:	diffusa diffuse
sorgente luminosa: light sources:	/W LED 24V 18W 2260lm 4000K CRI>90 /WW LED 24V 18W 2020lm 3000K CRI>90 /XW LED 24V 18W 1890lm 2700K CRI>90
grado IP - IP grade:	40
peso netto - net weight:	1,00 Kg
finiture: finishes:	.01 bianco .01 white
marcatore: marking:	CE
simboli costruttivi: symbols:	 IP40     

Dimensioni - Dimensions


 101,5X4,8 cm

Recessed part IP20



Exposed part IP40



Su richiesta sono disponibili soluzioni angolari a 90°
90° angled options are available upon request



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

LINEA MAXI LED source 18W/mt 180LED/mt CRI>90**SU MISURA - CUSTOM SIZE**

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi terminali, modularità 10 cm.
N.B. senza tappi: - 1 cm.

Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads, modularity every 10 cm.
Attention: Without closing heads: - 1 cm.

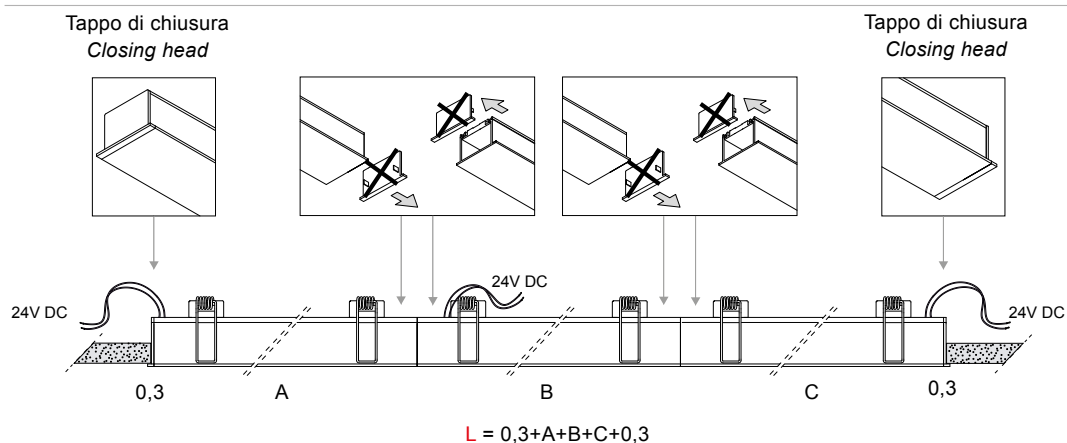
cm	watt	cm	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
12	1,8W	11,5x4,8	A6655.01/10/XW	189	A6655.01/10/WW	202	A6655.01/10/W	226
22	3,6W	21,5x4,8	A6655.01/20/XW	378	A6655.01/20/WW	404	A6655.01/20/W	452
32	5,4W	31,5x4,8	A6655.01/30/XW	567	A6655.01/30/WW	606	A6655.01/30/W	678
42	7,2W	41,5x4,8	A6655.01/40/XW	756	A6655.01/40/WW	808	A6655.01/40/W	904
52	9W	51,5x4,8	A6655.01/50/XW	945	A6655.01/50/WW	1010	A6655.01/50/W	1130
62	10,8W	61,5x4,8	A6655.01/60/XW	1134	A6655.01/60/WW	1212	A6655.01/60/W	1356
72	12,6W	71,5x4,8	A6655.01/70/XW	1323	A6655.01/70/WW	1414	A6655.01/70/W	1582
82	14,4W	81,5x4,8	A6655.01/80/XW	1512	A6655.01/80/WW	1616	A6655.01/80/W	1808
92	16,2W	91,5x4,8	A6655.01/90/XW	1701	A6655.01/90/WW	1818	A6655.01/90/W	2034
102	18W	101,5x4,8	6655.01/XW	1890	6655.01/WW	2020	6655.01/W	2260
112	19,8W	111,5x4,8	A6655.01/110/XW	2079	A6655.01/110/WW	2222	A6655.01/110/W	2486
122	21,6W	121,5x4,8	A6655.01/120/XW	2268	A6655.01/120/WW	2424	A6655.01/120/W	2712
132	23,4W	131,5x4,8	A6655.01/130/XW	2457	A6655.01/130/WW	2626	A6655.01/130/W	2938
142	25,2W	141,5x4,8	A6655.01/140/XW	2646	A6655.01/140/WW	2828	A6655.01/140/W	3164
152	27W	151,5x4,8	6656.01/XW	2835	6656.01/WW	3030	6656.01/W	3390
162	28,8W	161,5x4,8	A6655.01/160/XW	3024	A6655.01/160/WW	3232	A6655.01/160/W	3616
172	30,6W	171,5x4,8	A6655.01/170/XW	3213	A6655.01/170/WW	3434	A6655.01/170/W	3842
182	32,4W	181,5x4,8	A6655.01/180/XW	3402	A6655.01/180/WW	3636	A6655.01/180/W	4068
192	34,2W	191,5x4,8	A6655.01/190/XW	3591	A6655.01/190/WW	3838	A6655.01/190/W	4294
202	36W	201,5x4,8	A6655.01/200/XW	3780	A6655.01/200/WW	4040	A6655.01/200/W	4520
212	37,8W	211,5x4,8	A6655.01/210/XW	3969	A6655.01/210/WW	4242	A6655.01/210/W	4746
222	39,6W	221,5x4,8	A6655.01/220/XW	4158	A6655.01/220/WW	4444	A6655.01/220/W	4972
232	41,4W	231,5x4,8	A6655.01/230/XW	4347	A6655.01/230/WW	4646	A6655.01/230/W	5198
242	43,2W	241,5x4,8	A6655.01/240/XW	4536	A6655.01/240/WW	4848	A6655.01/240/W	5424
252	45W	251,5x4,8	A6655.01/250/XW	4725	A6655.01/250/WW	5050	A6655.01/250/W	5650
262	46,8W	261,5x4,8	A6655.01/260/XW	4914	A6655.01/260/WW	5252	A6655.01/260/W	5876
272	48,6W	271,5x4,8	A6655.01/270/XW	5103	A6655.01/270/WW	5454	A6655.01/270/W	6102
282	50,4W	281,5x4,8	A6655.01/280/XW	5292	A6655.01/280/WW	5656	A6655.01/280/W	6328
292	52,2W	291,5x4,8	A6655.01/290/XW	5481	A6655.01/290/WW	5858	A6655.01/290/W	6554
302	54W	301,5x4,8	A6655.01/300/XW	5670	A6655.01/300/WW	6060	A6655.01/300/W	6780

Lunghezze superiori ai 3 metri si ottengono accostando i singoli elementi, il foro d'incasso si calcola con la seguente formula:

Configurations longer than 3 meters can be obtained by putting single fittings side by side in a row, the cutout length can be calculated with the formula hereunder:

Esempi - Examples

4,8xL cm










A B C = Lunghezza delle lampade senza tappi di chiusura. Lamps length without closing heads.





EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com


La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Codice
Articolo**DRIVERS a tensione costante**
DRIVERS constant voltage**0155****LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 13W15,8 x 2,2 x 2 cm  3,2 cmSELV **0156****LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 25W14,5 x 5,5 x 2 cm  6 cmSELV **0157****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W18,4 x 6,1 x 2,9 cm  7 cmSELV **0160****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W12 x 7,6 x 2,3 cm  8 cm







SELV



0161/100**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W21 x 7,5 x 3,5 cm  8 cm

SELV



0161/150**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W21 x 7,5 x 3,5 cm  8 cm

SELV



Codice
Articolo**DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante**
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage**0717/DIM60****Dimmable driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W12 x 7,6 x 2,2 cm  8 cmSELV  **0717/DIM60/V****Dimmable driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W12 x 7,6 x 2,2 cm  8 cmSELV **0717/DIM100****Dimmable driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W21 x 7,5 x 3,5 cm  8,2 cmSELV   **0717/DIM150****Dimmable driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W21 x 7,5 x 3,5 cm  8,2 cmSELV   EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo**DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante**
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage**0727/DIM30****Dimmable driver**TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 30W15,8 x 4,6 x 1,9 cm  4,9 cm



SELV TRIAC

0727/DIM50**Dimmable driver**TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 50W17,7 x 5,8 x 2,2 cm  6,1 cm


SELV TRIAC

0727/DIM75**Dimmable driver**TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W17 x 5,65 x 3,1 cm  6,3 cm


SELV TRIAC

0727/DIM150**Dimmable driver**TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W19,5 x 6,7 x 3,15 cm  7,4 cm

SELV TRIAC

Codice
Articolo**DIMMER a tensione costante**
DIMMER constant voltage**0110/DIM****LED dimmer**IN: 12/24/48V max 12A
OUT: 12/24/48V16,4 x 3,8 x 2,5 cm  4,4 cm**UNITÀ DI EMERGENZA LED**
LED EMERGENCY UNIT**0115/EM****LED Emergency Unit**

Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm

80 cm

13,5 x 4,5 x 2,3 cm

0115/EM/3**LED Emergency Unit**

Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h



15,5 x 5,2 x 2,5 cm

80 cm

19,8 x 6,5 x 3,3 cm



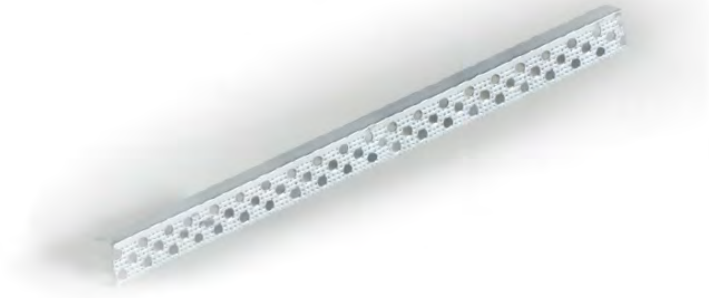
La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Profilo angolare opzionale per facilitare l'installazione nel cartongesso

Optional L shaped profile to ease installation into plasterboard

	L
0242/100	100 cm
0242/200	200 cm
0242/300	300 cm



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.