



modello:

model:

**LINEA MAXI**

codice:

code:

**6656**

design:

**U.T. Egoluce**

anno - year:

**2015**

tipologia:

typology:

**lampada ad incasso****recessed lamp**

materiali:

materials:

**corpo in metacrilato,  
dissipatore in alluminio****methacrylate structure,  
aluminum heatsink**

luce:

light:

**diffusa****diffuse**

sorgente luminosa:

light sources:

**/W** LED 24V 27W 3390lm 4000K CRI>90**/WW** LED 24V 27W 3030lm 3000K CRI>90**/XW** LED 24V 27W 2835lm 2700K CRI>90

grado IP - IP grade:

peso netto - net weight:

finiture:

finishes:

**40****1,50 Kg****.01 bianco****.01 white**

marcatore:

marking:

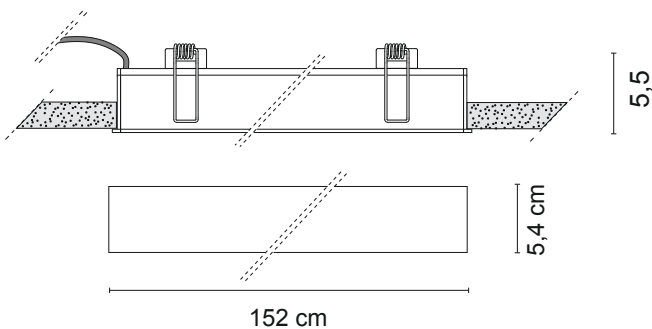

**CE**

simboli costruttivi:

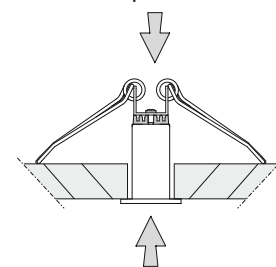
symbols:



## Dimensioni - Dimensions



**151,5X4,8 cm**

Recessed part IP20



Exposed part IP40



Su richiesta sono disponibili soluzioni angolari a 90°  
90° angled options are available upon request



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

**LINEA MAXI** LED source 18W/mt 180LED/mt CRI>90**SU MISURA - CUSTOM SIZE**

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi terminali, modularità 10 cm.  
N.B. senza tappi: - 1 cm.

Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads, modularity every 10 cm.  
Attention: Without closing heads: - 1 cm.

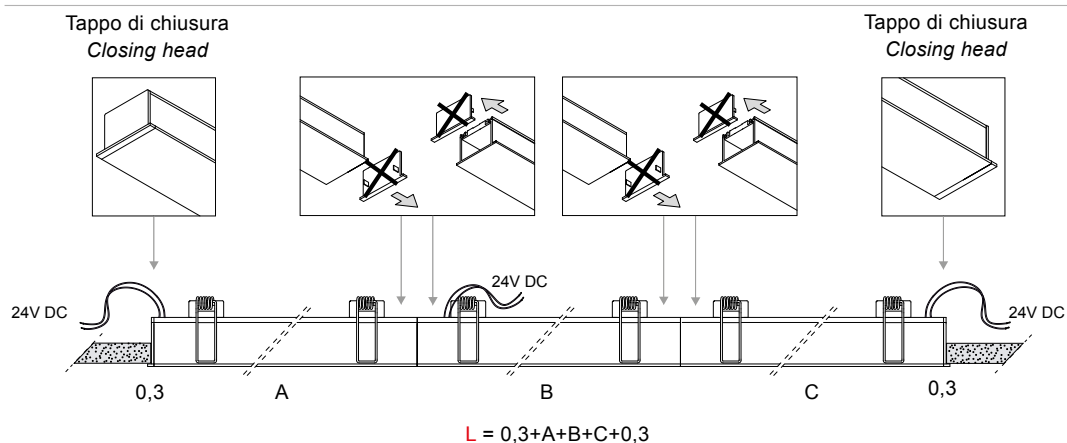
cm	watt	cm	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
12	1,8W	11,5x4,8	A6655.01/10/XW	189	A6655.01/10/WW	202	A6655.01/10/W	226
22	3,6W	21,5x4,8	A6655.01/20/XW	378	A6655.01/20/WW	404	A6655.01/20/W	452
32	5,4W	31,5x4,8	A6655.01/30/XW	567	A6655.01/30/WW	606	A6655.01/30/W	678
42	7,2W	41,5x4,8	A6655.01/40/XW	756	A6655.01/40/WW	808	A6655.01/40/W	904
52	9W	51,5x4,8	A6655.01/50/XW	945	A6655.01/50/WW	1010	A6655.01/50/W	1130
62	10,8W	61,5x4,8	A6655.01/60/XW	1134	A6655.01/60/WW	1212	A6655.01/60/W	1356
72	12,6W	71,5x4,8	A6655.01/70/XW	1323	A6655.01/70/WW	1414	A6655.01/70/W	1582
82	14,4W	81,5x4,8	A6655.01/80/XW	1512	A6655.01/80/WW	1616	A6655.01/80/W	1808
92	16,2W	91,5x4,8	A6655.01/90/XW	1701	A6655.01/90/WW	1818	A6655.01/90/W	2034
102	18W	101,5x4,8	<b>6655.01/XW</b>	1890	<b>6655.01/WW</b>	2020	<b>6655.01/W</b>	2260
112	19,8W	111,5x4,8	A6655.01/110/XW	2079	A6655.01/110/WW	2222	A6655.01/110/W	2486
122	21,6W	121,5x4,8	A6655.01/120/XW	2268	A6655.01/120/WW	2424	A6655.01/120/W	2712
132	23,4W	131,5x4,8	A6655.01/130/XW	2457	A6655.01/130/WW	2626	A6655.01/130/W	2938
142	25,2W	141,5x4,8	A6655.01/140/XW	2646	A6655.01/140/WW	2828	A6655.01/140/W	3164
152	27W	151,5x4,8	<b>6656.01/XW</b>	2835	<b>6656.01/WW</b>	3030	<b>6656.01/W</b>	3390
162	28,8W	161,5x4,8	A6655.01/160/XW	3024	A6655.01/160/WW	3232	A6655.01/160/W	3616
172	30,6W	171,5x4,8	A6655.01/170/XW	3213	A6655.01/170/WW	3434	A6655.01/170/W	3842
182	32,4W	181,5x4,8	A6655.01/180/XW	3402	A6655.01/180/WW	3636	A6655.01/180/W	4068
192	34,2W	191,5x4,8	A6655.01/190/XW	3591	A6655.01/190/WW	3838	A6655.01/190/W	4294
202	36W	201,5x4,8	A6655.01/200/XW	3780	A6655.01/200/WW	4040	A6655.01/200/W	4520
212	37,8W	211,5x4,8	A6655.01/210/XW	3969	A6655.01/210/WW	4242	A6655.01/210/W	4746
222	39,6W	221,5x4,8	A6655.01/220/XW	4158	A6655.01/220/WW	4444	A6655.01/220/W	4972
232	41,4W	231,5x4,8	A6655.01/230/XW	4347	A6655.01/230/WW	4646	A6655.01/230/W	5198
242	43,2W	241,5x4,8	A6655.01/240/XW	4536	A6655.01/240/WW	4848	A6655.01/240/W	5424
252	45W	251,5x4,8	A6655.01/250/XW	4725	A6655.01/250/WW	5050	A6655.01/250/W	5650
262	46,8W	261,5x4,8	A6655.01/260/XW	4914	A6655.01/260/WW	5252	A6655.01/260/W	5876
272	48,6W	271,5x4,8	A6655.01/270/XW	5103	A6655.01/270/WW	5454	A6655.01/270/W	6102
282	50,4W	281,5x4,8	A6655.01/280/XW	5292	A6655.01/280/WW	5656	A6655.01/280/W	6328
292	52,2W	291,5x4,8	A6655.01/290/XW	5481	A6655.01/290/WW	5858	A6655.01/290/W	6554
302	54W	301,5x4,8	A6655.01/300/XW	5670	A6655.01/300/WW	6060	A6655.01/300/W	6780

Lunghezze superiori ai 3 metri si ottengono accostando i singoli elementi, il foro d'incasso si calcola con la seguente formula:

Configurations longer than 3 meters can be obtained by putting single fittings side by side in a row, the cutout length can be calculated with the formula hereunder:

Esempi - Examples

4,8xL cm











A B C = Lunghezza delle lampade senza tappi di chiusura. Lamps length without closing heads.





EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com


La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Codice  
Articolo**DRIVERS a tensione costante**  
**DRIVERS constant voltage****0155****LED driver**  
IN: 100 - 240V  
OUT: 24V - 13W15,8 x 2,2 x 2 cm  3,2 cmSELV **0156****LED driver**  
IN: 100 - 240V  
OUT: 24V - 25W14,5 x 5,5 x 2 cm  6 cmSELV **0157****LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 75W18,4 x 6,1 x 2,9 cm  7 cmSELV **0160****LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 60W12 x 7,6 x 2,3 cm  8 cm








SELV

**0161/100****LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 100W21 x 7,5 x 3,5 cm  8 cm

SELV



**0161/150****LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 150W21 x 7,5 x 3,5 cm  8 cm

SELV

Codice  
Articolo**DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante**  
**DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage****0717/DIM60****Dimmable driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 60W12 x 7,6 x 2,2 cm  8 cmSELV  **0717/DIM60/V****Dimmable driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 60W12 x 7,6 x 2,2 cm  8 cmSELV **0717/DIM100****Dimmable driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 100W21 x 7,5 x 3,5 cm  8,2 cmSELV   **0717/DIM150****Dimmable driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 150W21 x 7,5 x 3,5 cm  8,2 cmSELV   EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice  
Articolo**DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante**  
**DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage****0727/DIM30**



Dimmable driver

TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 30W15,8 x 4,6 x 1,9 cm  4,9 cm

SELV TRIAC

**0727/DIM50**



Dimmable driver

TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 50W17,7 x 5,8 x 2,2 cm  6,1 cm

SELV TRIAC

**0727/DIM75**



Dimmable driver

TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 75W17 x 5,65 x 3,1 cm  6,3 cm

SELV TRIAC

**0727/DIM150**


Dimmable driver

TAGLIO DI FASE (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
PHASE CUT-OFF (TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 150W19,5 x 6,7 x 3,15 cm  7,4 cm

SELV TRIAC

Codice  
Articolo**DIMMER a tensione costante**  
**DIMMER constant voltage****0110/DIM**

LED dimmer

IN: 12/24/48V max 12A  
OUT: 12/24/48V16,4 x 3,8 x 2,5 cm  4,4 cm**UNITÀ DI EMERGENZA LED**  
**LED EMERGENCY UNIT****0115/EM**

LED Emergency Unit

Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm

80 cm

13,5 x 4,5 x 2,3 cm

**0115/EM/3**

LED Emergency Unit

Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h



15,5 x 5,2 x 2,5 cm

80 cm

19,8 x 6,5 x 3,3 cm



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Profilo angolare opzionale per facilitare l'installazione nel cartongesso

Optional L shaped profile to ease installation into plasterboard

	<b>L</b>
<b>0242/100</b>	100 cm
<b>0242/200</b>	200 cm
<b>0242/300</b>	300 cm



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
 e-mail: [info@egoluce.com](mailto:info@egoluce.com) - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.