



modello:
model:

LINEA MAXI RGB 

codice:
code:

6657

design:

U.T. Egoluce

anno - year:

2015

tipologia:

lampada ad incasso

tipology:

recessed lamp

materiali:

**corpo in metacrilato,
dissipatore in alluminio**

materials:

**methacrylate structure,
aluminum heatsink**

luce:

diffusa

light:

diffuse

sorgente luminosa:

LED 24V 14,4W

light sources:

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

1,00 Kg

finiture:

.01 bianco

finishes:

.01 white

marcatura:

CE


marking:

simboli costruttivi:

symbols:




Dimensioni - Dimensions

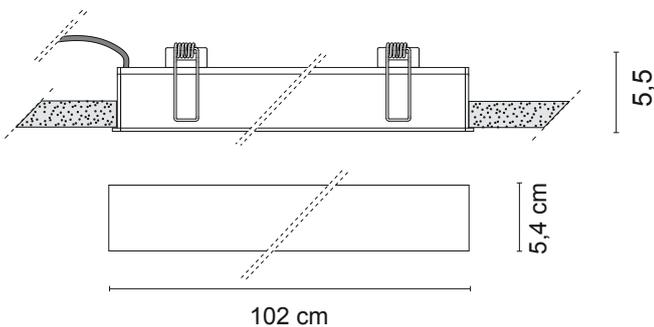

 101,5X4,8 cm

Recessed part IP20



Exposed part IP40



Su richiesta sono disponibili soluzioni angolari a 90°
90° angled options are available upon request



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

LINEA MAXI RGB LED source 14,4W/mt**SU MISURA - CUSTOM SIZE**

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi terminali, modularità 10 cm.
N.B. senza tappi: - 1 cm.

Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads, modularity every 10 cm.
Attention: Without closing heads: - 1 cm.


cm	watt	cm	RGB
12	1,4W	11,5x2,2	A6655.01/10RGB
22	2,9W	21,5x2,2	A6655.01/20RGB
32	4,3W	31,5x2,2	A6655.01/30RGB
42	5,8W	41,5x2,2	A6655.01/40RGB
52	7,2W	51,5x2,2	A6655.01/50RGB
62	8,6W	61,5x2,2	A6655.01/60RGB
72	10,1W	71,5x2,2	A6655.01/70RGB
82	11,5W	81,5x2,2	A6655.01/80RGB
92	13W	91,5x2,2	A6655.01/90RGB
102	14,4W	101,5x2,2	6657.01
112	15,8W	111,5x2,2	A6655.01/110RGB
122	17,3W	121,5x2,2	A6655.01/120RGB
132	18,7W	131,5x2,2	A6655.01/130RGB
142	20,2W	141,5x2,2	A6655.01/140RGB
152	21,6W	151,5x2,2	6658.01
162	23W	161,5x2,2	A6655.01/160RGB
172	24,5W	171,5x2,2	A6655.01/170RGB
182	25,9W	181,5x2,2	A6655.01/180RGB
192	27,4W	191,5x2,2	A6655.01/190RGB
202	28,8W	201,5x2,2	A6655.01/200RGB
212	30,2W	211,5x2,2	A6655.01/210RGB
222	31,7W	221,5x2,2	A6655.01/220RGB
232	33,1W	231,5x2,2	A6655.01/230RGB
242	34,6W	241,5x2,2	A6655.01/240RGB
252	36W	251,5x2,2	A6655.01/250RGB
262	37,4W	261,5x2,2	A6655.01/260RGB
272	38,9W	271,5x2,2	A6655.01/270RGB
282	40,3W	281,5x2,2	A6655.01/280RGB
292	41,8W	291,5x2,2	A6655.01/290RGB
302	43,2W	301,5x2,2	A6655.01/300RGB

Lunghezze superiori ai 3 metri si ottengono accostando i singoli elementi, il foro d'incasso si calcola con la seguente formula:

Configurations longer than 3 meters can be obtained by putting single fittings side by side in a row, the cutout length can be calculated with the formula hereunder:

Esempi - Examples

4,8xL cm

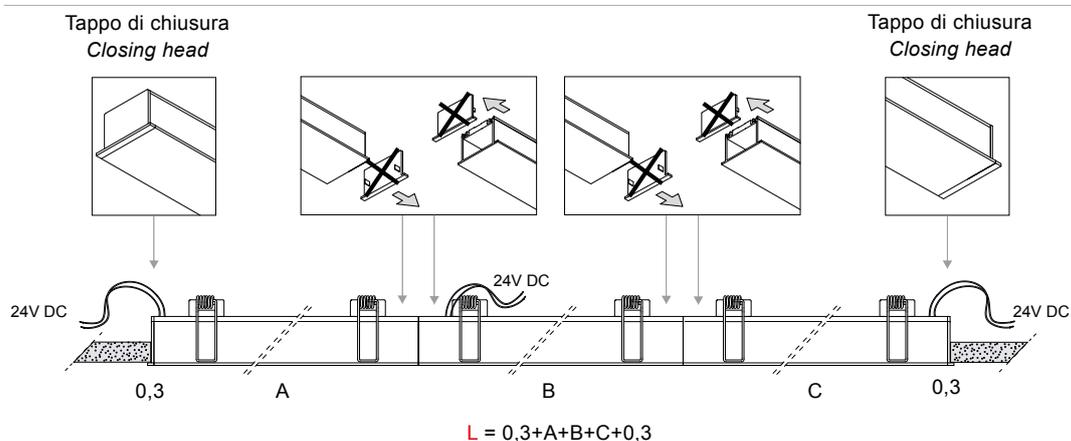

A B C = Lunghezza delle lampade senza tappi di chiusura. Lamps length without closing heads.



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com


La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Codice
Articolo**RGB DRIVERS**
RGB DRIVERS**0163**


IR Sensor

Ø 3 x 200 cm  2,5 cm

art. 0164 - 0167


**0164**Driver RGB 120W
IN: 220V - 240V
OUT: 3x24V24 x 6 x 5 cm  8 cm**PUSH** REMOTE**0165**

IR Remote controller

**0166**Cavo di sincronizzazione
synchronization cable

Lunghezza: 200 cm

art. 0164 - 0167 - 0729/DMX

0167Driver RGB 22W
IN: 220 - 240V
OUT: 3x24V16,5 x 4,5 x 3,5 cm  5,6 cm**PUSH** REMOTE

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Profilo angolare opzionale per facilitare l'installazione nel cartongesso

Optional L shaped profile to ease installation into plasterboard

	L
0242/100	100 cm
0242/200	200 cm
0242/300	300 cm



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.