



| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| modello: model: | LANCIA NO LIMITS CAVO | |
| codice: code: | 1672 | |
| design: | Lux Studio | |
| anno - year: | 2022 | |
| tipologia: typology: | lampada orientabile su cavo adjustable lamp on cable | |
| materiali: materials: | struttura in alluminio, diffusore in policarbonato opale aluminum structure, opal polycarbonate diffuser | |
| luce: light: | diffusa diffuse | |
| lunghezza - length: | /500 (L. 502 cm) | |
| sorgente luminosa: light sources: | /W LED 60W 9200lm 4000K CRI>90 /WW LED 60W 8250lm 3000K CRI>90 /XW LED 60W 7800lm 2700K CRI>90 | |
| peso netto - net weight: | 3,00 Kg | |
| lunghezza - length: | /900 (L. 902 cm) | |
| sorgente luminosa: light sources: | /W LED 108W 16560lm 4000K CRI>90 /WW LED 108W 14850lm 3000K CRI>90 /XW LED 108W 14040lm 2700K CRI>90 | |
| peso netto - net weight: | 5,50 Kg | |
| grado IP - IP grade: | 40 | |
| finiture - finishes: | .01 bianco .01 white .02 nero .02 black | |
| accessori: accessories: | 0991/C kit fissaggio lampada lamp fixing kit | |
| marcatura - marking: | CE | |
| simboli costruttivi: symbols: | | |

Dimensioni - Dimensions

cable max 600 cm


art. 0965.31

cable max 1000 cm


art. 0965.31/10

1672/500 502 cm

1672/900 902 cm



360°

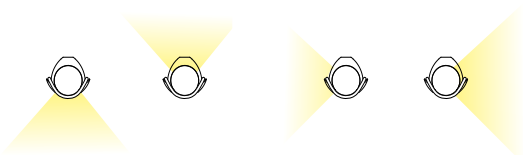


Il rosone con l'alimentatore, i tenditori con il cavo di 6 mt (art. 0965.31) o di 10 mt (art. 0965.31/10) e il kit di fissaggio lampade (art. 0991/C) sono da ordinare separatamente.

The ceiling rose with the power supply, the tensors with the 6 m (art. 0965.31) or 10 m cable (art. 0965.31/10) and the lamp fixing kit (art. 0991/C) must be ordered separately.



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

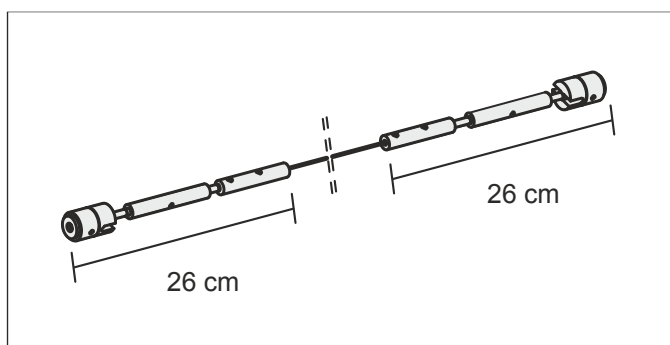

| | | |
|----------------|--|--|
| 0965 | Tenditori con cavo 6 mt <i>Tensors with cable 6 mt</i> | .31 cromato <i>.31 chromed</i> |
| 0965/10 | Tenditori con cavo 10 mt <i>Tensors with cable 10mt</i> | .31 cromato <i>.31 chromed</i> |

0991/C Kit fissaggio singola lampada

1 Cavo acciaio 2 mt
1 Decentratore fissaggio cavo
1 Clip reggi lampada


Single lamp cable kit

1 Steel cable 2 mt
1 Element for cable fixing
1 Suspension clip



I tenditori con il cavo di 6 mt (art. 0965.31) o di 10 mt (art. 0965.31/10) e il kit di fissaggio lampade (art. 0991/C) sono da ordinare separatamente.

The tensors with the 6 m (art. 0965.31) or 10 m cable (art. 0965.31/10) and the lamp fixing kit (art. 0991/C) must be ordered separately.



Rosone completo di alimentatori **60W**Ceiling rose with converters **60W**

| | | | | | | PUSH | 1...10V | 50/60Hz 220-230V - 60W | |
|---------|-----|-----|--|----|----|------|---------|------------------------|---------|
| 0990/60 | 60W | .01 | Bianco - <i>White</i> | /P | /V | | | | 0,70 Kg |
| 0990/60 | 60W | .02 | Nero - <i>Black</i> | /P | /V | | | | |
| 0990/60 | 60W | .85 | Verniciato argento - <i>Painted silver</i> | /P | /V | | | | |
| 0990/60 | 60W | .86 | Verniciato oro - <i>Painted gold</i> | /P | /V | | | | |
| 0990/60 | 60W | .87 | Verniciato rame - <i>Painted copper</i> | /P | /V | | | | |
| 0990/60 | 60W | .88 | Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i> | /P | /V | | | | |

Rosone completo di alimentatori **100W**Ceiling rose with converters **100W**

| | | | | | | PUSH | 1...10V | BALL | 50/60Hz 220-230V - 100W | |
|----------|------|-----|--|----|----|------|---------|------|-------------------------|---------|
| 0990/100 | 100W | .01 | Bianco - <i>White</i> | /P | /V | /D | | | | 1,30 Kg |
| 0990/100 | 100W | .02 | Nero - <i>Black</i> | /P | /V | /D | | | | |
| 0990/100 | 100W | .85 | Verniciato argento - <i>Painted silver</i> | /P | /V | /D | | | | |
| 0990/100 | 100W | .86 | Verniciato oro - <i>Painted gold</i> | /P | /V | /D | | | | |
| 0990/100 | 100W | .87 | Verniciato rame - <i>Painted copper</i> | /P | /V | /D | | | | |
| 0990/100 | 100W | .88 | Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i> | /P | /V | /D | | | | |

Rosone completo di alimentatori **150W**Ceiling rose with converters **150W**

| | | | | | | PUSH | 1...10V | BALL | 50/60Hz 220-230V - 150W | |
|----------|------|-----|--|----|----|------|---------|------|-------------------------|---------|
| 0990/150 | 150W | .01 | Bianco - <i>White</i> | /P | /V | /D | | | | 1,30 Kg |
| 0990/150 | 150W | .02 | Nero - <i>Black</i> | /P | /V | /D | | | | |
| 0990/150 | 150W | .85 | Verniciato argento - <i>Painted silver</i> | /P | /V | /D | | | | |
| 0990/150 | 150W | .86 | Verniciato oro - <i>Painted gold</i> | /P | /V | /D | | | | |
| 0990/150 | 150W | .87 | Verniciato rame - <i>Painted copper</i> | /P | /V | /D | | | | |
| 0990/150 | 150W | .88 | Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i> | /P | /V | /D | | | | |


Rosone completo di alimentatori **200W**Ceiling rose with converters **200W**

| | | | | | | PUSH | 1...10 V | BALL | 50/60Hz 220-230V - 200W | |
|----------|------|-----|--|----|----|------|----------|------|-------------------------|---------|
| 0990/200 | 200W | .01 | Bianco - <i>White</i> | /P | /V | /D | | | | 2,00 Kg |
| 0990/200 | 200W | .02 | Nero - <i>Black</i> | /P | /V | /D | | | | |
| 0990/200 | 200W | .85 | Verniciato argento - <i>Painted silver</i> | /P | /V | /D | | | | |
| 0990/200 | 200W | .86 | Verniciato oro - <i>Painted gold</i> | /P | /V | /D | | | | |
| 0990/200 | 200W | .87 | Verniciato rame - <i>Painted copper</i> | /P | /V | /D | | | | |
| 0990/200 | 200W | .88 | Verniciato bronzo - <i>Painted bronze</i> | /P | /V | /D | | | | |

Rosone con alimentatore da ordinare separatamente
Ceiling rose with power supply to be ordered separately

La scelta del rosone è determinata dalla somma delle potenze delle singole lampade

The choice of the ceiling rose is determined by the sum of the powers of the individual lamps



EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com