








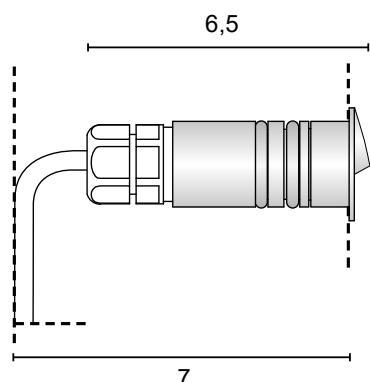




modello: model:	<b>VISTA MINI</b>
codice: code:	<b>6734</b>
design:	<b>UT Egoluce</b>
anno - year:	<b>2022</b>
tipologia: typology:	<b>faretto da incasso calpestabile</b> <b>trampleable recessed spotlight</b>
materiali: materials:	<b>acciaio INOX AISI 316L</b> <b>stainless steel AISI 316L</b>
luce: light:	<b>diffusa</b> <b>diffuse</b>
sorgente luminosa: light sources:	<b>/W</b> LED 1W 350mA 158lm 4000K <b>/WW</b> LED 1W 350mA 150lm 3000K <b>/XW</b> LED 1W 350mA 143lm 2700K
life:	<b>&gt; 50.000 h</b>
step MacAdam:	<b>3</b>
Indice di Resa Cromatica: Color Rendering Index:	<b>&gt;80</b>
grado IP - IP grade:	<b>67</b>
peso netto - net weight:	<b>0,07 Kg</b>
finiture: finishes:	<b>.33 acciaio satinato</b> <b>.33 matt steel</b>
optional:	<b>0215 controcassa in materiale plastico</b> <b>plastic box</b>
marcatura: marking:	<b>CE</b>
simboli costruttivi: symbols:	  <b>IP67</b>     


## Dimensioni - Dimensions



2 cm


Molla per cartongesso inclusa  
Spring for plasterboard included

2,2 cm

**SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION**EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

**0215**

Controcassa in materiale plastico  
*Plastic Box*



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: [info@egoluce.com](mailto:info@egoluce.com) - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

## LED DRIVERS in corrente continua LED DRIVERS constant current

### 0125

**LED driver**  
IN: 100 - 240V  
OUT: 350 mA  
1-6 Power LED




6 x 3,5 x 2 cm  4 cm

SELV 

### 0128

**LED driver**  
IN: 100 - 240V  
OUT: 350 mA  
1-10 Power LED





11,6 x 3,4 x 2 cm  4 cm

SELV CLASS 2  

### 0136/15

**LED driver**  
IN: 100 - 240V  
OUT: 350 mA  
1-10 Power LED




15,8 x 2,2 x 2 cm  3,2 cm

SELV  

### 0169/50

**Multipower LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 350mA  
min. 4 - max 22 Power LED




13 x 7,5 x 3 cm  8,5 cm

SELV 

## DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua DIMMABLE LED DRIVERS constant current

### 0129 Dimmer LED


**Multipower dimmable driver**  
IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA  
4-15 Power LED




10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm SELV    

### 0129/DALI Dimmer LED

**Multipower dimmable driver**  
IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA  
2-12 Power LED





10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm

SELV   

### 0141/DALI

**LED driver**  
IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA  
1-12 Power LED




11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm


  

### 0141/DIM

**LED driver**  
IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA  
1-12 Power LED




Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm

### 0145 Dimmer LED Maxi


**Multipower dimmable driver**  
IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA  
1- 21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm SELV    

### 0145/DALI Dimmer LED Maxi

**Multipower dimmable driver**  
IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA  
1- 21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm SELV     

### 0133

Cavo di sincronizzazione per dimmer LED  
Synchronization cable for LED dimmer  
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)




L 150 cm


## IP LED DRIVERS in corrente continua IP LED DRIVERS constant current

### 0031/IP

**LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 350 mA  
1-12 Power LED 1W



3,9 x 8 x 2 cm  4,2 cm IP67 SELV



EGOLUCE s.r.l. via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com