




Dimensioni - Dimensions

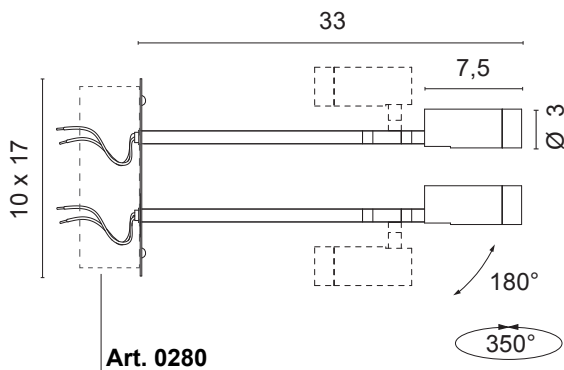

modello:
model:

IRIS SPOT 2

codice:
code:

4643

design:

Lux Studio

anno - year:

2022

tipologia:

proiettori orientabili da parete

tipology:

adjustable wall projectors

materiali:

struttura in alluminio

materials:

aluminum structure

luce:

diretta

light:

direct

sorgente luminosa:

light sources:

*Color temperature Optics**LED light source lm source lm output***/W /25 /48 /63**

11,8W 34V 350mA 1770lm 1470lm 4000K

/W /ST Satin glass

11,8W 34V 350mA 1770lm 1364lm 4000K

/WW /25 /48 /63

11,8W 34V 350mA 1672lm 1388lm 3000K

/WW /ST Satin glass

11,8W 34V 350mA 1672lm 1288lm 3000K

/XW /25 /48 /63

11,8W 34V 350mA 1600lm 1328lm 2700K

/XW /ST Satin glass

11,8W 34V 350mA 1600lm 1232lm 2700K

life

> 50.000 h

step MacAdam

3

Indice di Resa Cromatica:

>90

Color Rendering Index:

grado IP - IP grade:

20

peso netto - net weight:

0,45 Kg

finiture - finishes:

.01 bianco .01 white
.02 nero .02 black

accessori - accessories:

0279 box per muratura - wall box

optionals:

0267 frangiluce - louvres

marcatura:

CE

marking:

simboli costruttivi:




symbols:


- Dissipazione passiva
- Inclinazione di 180° sul piano orizzontale
- Rotazione di 350° sull'asse verticale

- Passive heatsink
- 180° inclination on a horizontal plane
- 350° rotation on vertical axis




aperture ottiche - *beams optic*


optic 25°




optic 48°



optic 63°

vetro satinato - *satin glass*inclinazioni - *inclinations*finiture - *finishies*.01 bianco - *white*.02 nero - *black*accessori - *accessories***0280**Box per muratura - *Wallbox*

optionals

**0267/S**Frangiluce - *Louvres*.01 Bianco - *White***0267/S**Frangiluce - *Louvres*.02 Nero - *Black*

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>



LED DRIVERS in corrente continua
LED DRIVERS constant current

0128**Multipower LED driver**

IN: 100 - 240V

OUT: 350 mA

1 Iris

11,6 x 3,4 x 2 cm  4 cmSELV CLASS 2  

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.